


La calidad no se promete. Se especifica.

LÁMINA · CANALETA · TUBERÍA

NUESTRO ORIGEN

Respaldados por la experiencia de Aceros Alfa.

Aceros Alfa es una empresa hondureña con más de 40 años en la industria del acero. De ese respaldo nace Alfa Planos con un principio claro: que la calidad deje de quedar al azar. Hacemos visibles los factores que la definen para que cada persona pueda comparar, entender las diferencias y elegir con criterio qué calidad necesita.

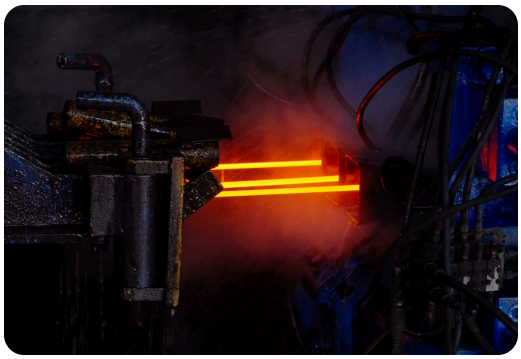

NUESTRA PLANTA







NUESTRO VALOR PRINCIPAL

Todo está especificado. Así la calidad no queda al azar.

ANTES DE COMPARAR PRECIOS, DOS PREGUNTAS:

1. **¿Cuánto Aluzinc trae?**
   Protección y vida útil.

2. **¿Qué espesor tiene realmente?**
   Rigidez del producto.

Sin esos dos datos, estás comprando a ciegas.


UNA EMPRESA DE ACEROS ALFA
Km. 1.7 autopista hacia Puerto Cortés, Choloma
Hecho en Honduras

LÁMINA DE TECHO

Estructural 8 crestas

Aluzinc AZ150 · cinco espesores

Para techos de vivienda, comercio, bodegas y naves.

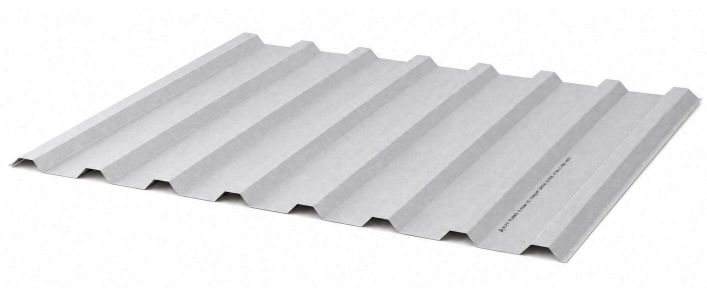

Antes de comparar precios, dos preguntas:

1 ¿Cuánto Aluzinc trae?

150 g/m²

Aluzinc AZ150, sumando ambas caras. Es lo que protege el acero de la corrosión.

2 ¿Qué espesor tiene realmente?

0.28 – 0.50 mm

Espesor total de la lámina terminada. Más espesor = más rigidez.

ACERO

GR550

alta resistencia


ESPESORES DISPONIBLES Todos con Aluzinc AZ150 · 150 g/m²

8 crestas, cinco espesores.

0.28 mm	0.33 mm	0.37 mm	0.43 mm	0.50 mm


PERFIL · Medidas nominales en milímetros · dibujo esquemático



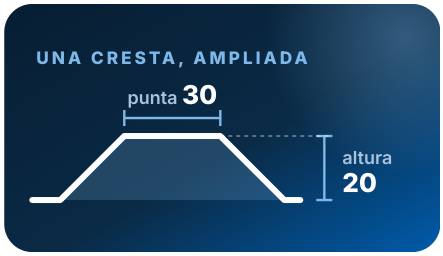

VIDA ÚTIL

Más Aluzinc, más protección y mayor vida útil esperada.

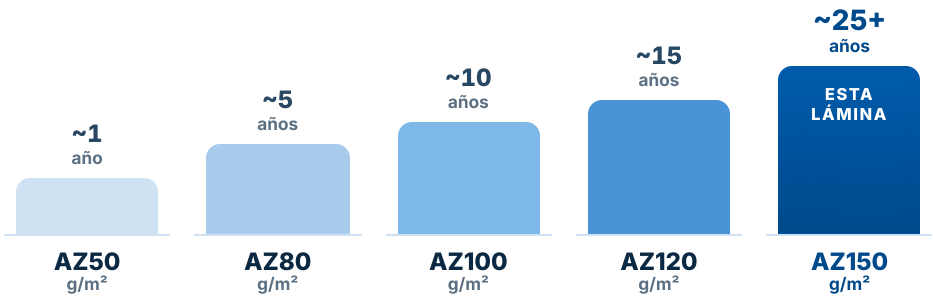

No es una garantía.

La vida útil real también depende del ambiente, la cercanía al mar o a zonas industriales, la instalación y el mantenimiento.

Fabricada bajo norma **ASTM A792/A792M** y **ASTM A924/A924M**

Hecho en Honduras


Espesor y Aluzinc, siempre claros.

LÁMINA DE TECHO

Estructural 4 crestas

Aluzinc AZ150 · cinco espesores

Perfil alto: mismo Aluzinc, mismos espesores.

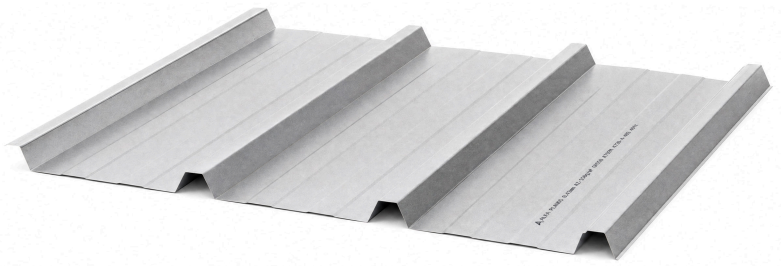

ESPESORES DISPONIBLES TODOS CON ALUZINC AZ150 · 150 g/m²

4 crestas, cinco espesores.

0.28 mm	0.33 mm	0.37 mm	0.43 mm	0.50 mm

ACERO

GR550 fluencia 550 MPa


Alta resistencia: soporta al menos 550 MPa antes de deformarse de forma permanente.

VIDA ÚTIL CON AZ150

~25+ años

No es una garantía: también depende del ambiente, la cercanía al mar o a zonas industriales, la instalación y el mantenimiento. La escala completa está en la página 2.

Cada lámina trae sus datos impresos.

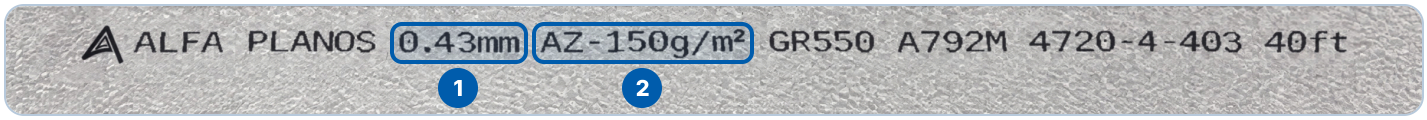



1 Espesor, en mm
Es el espesor total de la lámina terminada.
Más espesor = más rigidez.

2 Cantidad de Aluzinc, en g/m²
Sumando ambas caras. AZ150 = 150 g/m².

También trae: la marca, el largo en pies, el grado del acero, la norma y el lote para rastrear tu lámina.

PERFIL · Medidas nominales en milímetros · dibujo esquemático

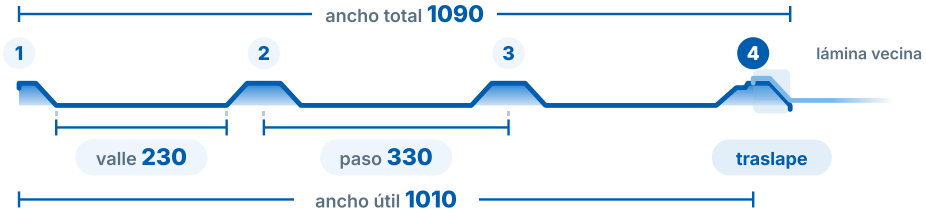

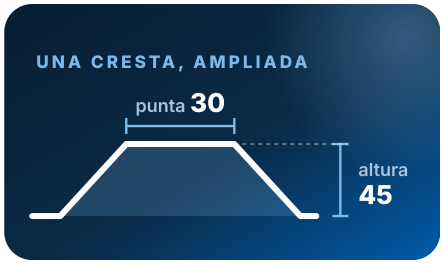

Fabricada bajo norma **ASTM A792/A792M** y **ASTM A924/A924M**

Hecho en Honduras

Espesor y Aluzinc, siempre claros.

ALFA PLANOS
UNA EMPRESA DE ACEROS ALFA

LÁMINAS DE TECHO

Prepintada y texturizada

El color se ve. La protección está debajo.



Acabados y colores.

PREPINTADA 0.40 mm · AZ150 · según disponibilidad

- Blanco
- Azul
- Verde
- Rojo
- Rojo teja

TEXTURIZADA 0.45 mm · AZ150

- Rojo teja
- Gris — PRONTO
- Café — PRONTO

No preguntes solo por el color. Pregunta cuánto Aluzinc protege tu lámina.

PREPINTADA · 0.40 mm

AZ150 150 g/m²

Color aplicado en fábrica (ASTM A755/A755M).

TEXTURIZADA · 0.45 mm

AZ150 150 g/m²

Relieve sobre base Aluzinc AZ150.

Espesor total de la lámina terminada. Cantidad de Aluzinc en g/m², sumando ambas caras.

Formas disponibles.

Las tres y la lisa, en **PREPINTADA 0.40 mm** **TEXTURIZADA 0.45 mm**



Estructural 8 crestas
Techos de vivienda, comercio y naves.



Estructural 4 crestas
La alternativa de perfil alto.



Tipo teja
La estética de la teja, en acero.

Fabricada bajo norma **ASTM A755/A755M** (prepintada), **ASTM A792/A792M** y **ASTM A924/A924M**

Hecho en Honduras

Espesor y Aluzinc, siempre claros.